

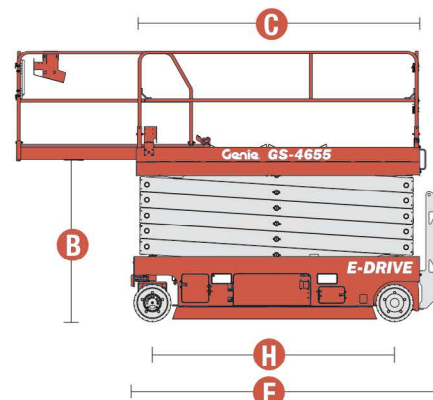


Technische Daten

Modell	GS 4655 E-Drive
Abmessungen	Metric
Arbeitshöhe max. - innen ⁽¹⁾	15,95 m
Arbeitshöhe max. - außen ⁽¹⁾	8,55 m
A Plattformhöhe max. - innen Plattformhöhe max. - außen	13,95 m 6,55 m
B Plattformhöhe max. - eingefahren	1,64 m
C Plattformlänge - außen Plattformlänge - außen, ausgeschoben	2,84 m 4,10 m
Plattformausschub - Länge	1,22 m
D Plattformbreite - außen	1,35 m
Geländerhöhe	1,10 m
Höhe der Fußleiste	15 cm
E Höhe, eingefahren - klappbares Geländer Höhe, eingefahren - Geländer heruntergeklappt	2,77 m 1,98 m
F Länge - eingefahren Länge - eingefahren, mit ausgefahrenem Plattformausschub	3,11 m 4,33 m
G Breite	1,41 m
H Radstand	2,47 m
I Bodenfreiheit - Mitte, mit eingefahrenem Lochfahrerschutz Bodenfreiheit - mit ausgefahrenem Lochfahrerschutz	15 cm 2 cm

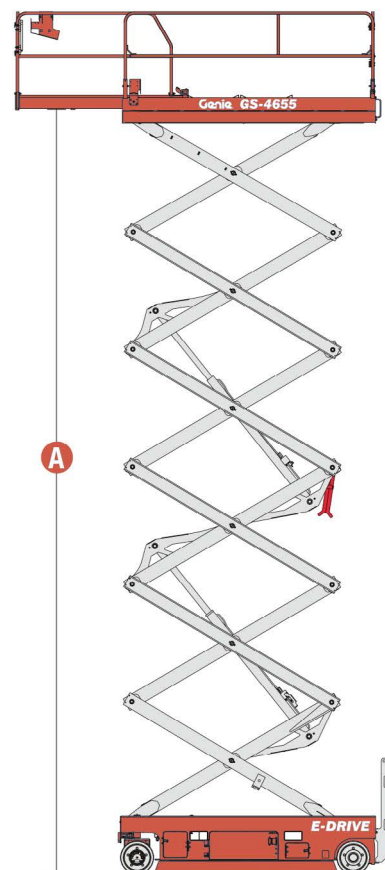

Leistung	
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen)	3/2
Tragfähigkeit	350 kg
Tragfähigkeit - ausgefahrener Plattformausschub	136 kg
Verfahrbar bis max. Plattformhöhe	13,95 m
Fahrgeschwindigkeit - eingefahren	4,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit - ausgefahren	0,8 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren ⁽²⁾	25 %
Wenderadius - innen/außen	31 cm / 3,05 m
Hub-/Senkzeit	92 / 58 Sek.
Neigungssensor-Aktivierung (Längsachse/Querachse)	3° / 1,5°
Nichtmarkierende Vollgummi-Reifen	38 x 13cm

Antrieb/Energie	
Antriebsart	24 V DC (4 x 12 V 300 Ah)
Tankinhalt Hydrauliksystem (E-Drive)	28,4 L

Eigengewicht⁽³⁾ und Bodenlast⁽⁴⁾	
Eigengewicht	3.701 kg
Max. Reifen-Traglast	1.670 kg
Reifenkontaktdruck	1.451 kPa
Bodenlast	9,81 kPa

Schall- & Vibrationspegel	
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	<70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform)	<70 dBA
Vibration	<2,55 m/s ²

(1) CE-Arbeitshöhe liegt 2m über der Plattformhöhe.

(2) Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen und kann je nach Optionen und Gerätekonfigurationen variieren. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

(3) Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

(4) Die Informationen zur Bodenbelastung sind Circa-Angaben und können je nach Optionen und Maschinenkonfigurationen variieren. Sie sollten nur unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsbestimmungen angewendet werden.



STEINWEDEL

...flexibel, schnell und einfach mieten!